

StreamNet™ | ANTHOLOGY™

NS-ANTHOLOGY - Serwer do strumieniowego przesyłania dźwięku

ANTHOLOGY to idealny serwer multimediiów audio do strumieniowego przesyłania dźwięku w systemie StreamNet. Doskonałe źródło muzyki dla każdego melomana.

ANTHOLOGY upraszcza dostęp do zasobów audio umieszczonych w dowolnym miejscu sieci .

ClearOne®



DOSKONAŁE
MAGAZYNOWANIE
AUDIO ORAZ
CYFROWE
PRZESYŁANIE

Zastosowanie

- + Pełna integracja z systemem AV DigiLinX
- + Pełna integracja z systemem VIEW do komercyjnej dystrybucji AV
- + Lokale usługowe i handlowe
- + Miejsca sakralne


Właściwości

- + Serwer audio HD z sześcioma jednoczesnymi strumieniami audio IP
- + Jedno urządzenie dla całej kolekcji muzycznej
- + Narzędzie konfiguracji oparte na przeglądarce
- + Wszystkie formaty: Windows® Media, iTunes, AAC, MP3, FLAC, WAV, itp+ 1 TB pamięci lokalnej czyli do 200.000 piosenek.
- + Planowanie treści: pre-program i rozpowszechnianie zaplanowanej treści przez 24h na całym świecie za pomocą jednego polecenia. Tworzenie i planowanie list odtwarzania dla wielu lokalizacji.
- + Pełna integracja z systemem i urządzeniami StreamNet
- + Menedżer bazy danych zasobów
- + Zdalny dostęp do treści z urządzeń sieciowych i komputerów
- + Wyświetlacz na ekranie aktualnej informacji o muzyce oraz pokaz slajdów


WSPIERANE APLIKACJE



> TYLNY PANEL

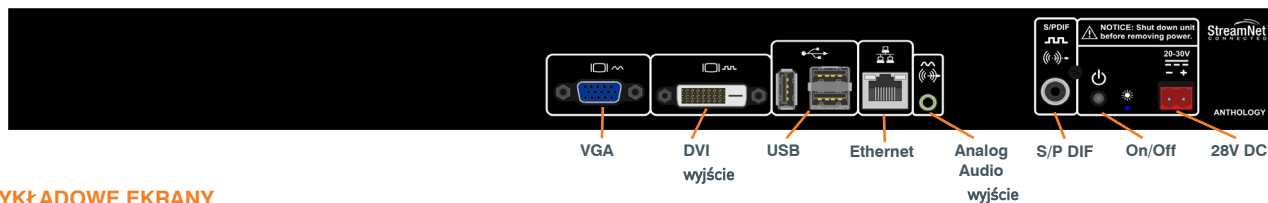

> PRZYKŁADOWE EKRANY

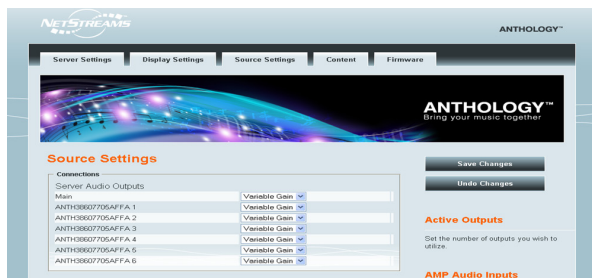

> Specyfikacja techniczna

Audio lokalne

AV

Strumień muzyki - Odtwarzanie muzyki z zasobów sieciowych, 6 strumienie plus jeden, wyjście lokalne
Wyjście wideo - 1 wyjście DVI / VGA do "Now playing" – teraz grane i OSD (On-Screen Display) Pokaz slajdów - wyświetlanie obrazów z folderu

Serwer

iTunes - Synchronizacja
Windows Media Player - Synchronizacja
CD RIP - synchronizacja audio
Przeglądarka - odtwarzanie muzyki i sterowanie z przeglądarki lub MediaLinX Mlav
Pokaz slajdów
Synchronizacja kilku lokalizacji
Wyjście na wzmacniacz - 1 wyjście przedwzmacniacza |

POŁĄCZENIA

12/100/1000 Mbps Ethernet
3x USB
3.5mm Wyjście analogowe audio
VGA
DVI-D
Coaxials/PDIF
Zasilanie 28V, wtyczka typu phoenix

Temperatura pracy

0° - 40 °C,

Wilgotność pracy

0 do 90%

Moc całkowita (TDP)

<15 W

Wymiary

440mm x 44mm x 220mm

Waga

(3.5 kg)

Kompatybilność

RoHS Compliant. WEEE, China RoHS, EU Reach, EIA 571

Numer katalogowy

NS-ANTHOLOGY: NetStreams part
number 910-225-031: VIEW™ part number

AVoIP™

Powered by StreamNet™

Kontakt Clearone



KONTEL Sp. z o.o. Sp.k. - Importer i dystrybutor Clearone w Polsce
02-528 Warszawa, Rakowiecka 30
tel. 22 646 76 76, email: clearone@kontel.pl

Niniejsze tłumaczenie należy do KONTEL i podlega ochronie prawa autorskiego, a jakiegokolwiek kopiowanie i wykorzystywanie treści bez zezwolenia jest niedozwolone. Materiał do wykorzystania tylko dla aktywnych partnerów handlowych za zgodą właściciela wyrażoną w umowie partnerskiej. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego. Producent zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji. Wszystkie znaki handlowe i towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.