


# Adapter Bluetooth do procesorów CONVERGE®

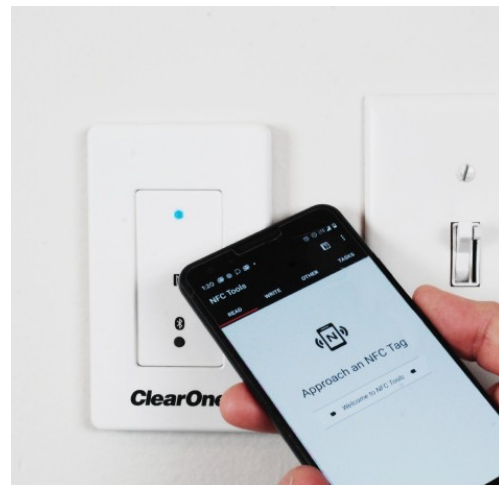

Naścienny adapter Bluetooth umożliwia bezprzewodowe połączenia Bluetooth oraz streaming pomiędzy urządzeniami przenośnymi i procesorami ClearOne CONVERGE Pro 2 i Huddle.

### Połącz łatwo przez NFC

Parowanie przez NFC pozwala na szybkie i łatwe połączenie z urządzeniami mobilnymi.

- > Nazwa połączenia Bluetooth może być indywidualnie skonfigurowana.
- > Tryb bezpieczeństwa pozwala na rozłączenie wszystkich istniejących połączeń oraz zapobiega ustanowieniu nowych połączeń, co zapewnia poufność spotkań i rozmów.
- > P-Link\* ułatwia okablowanie zarówno dla systemów opartych o Converge Pro 2, jak i Huddle.

- > Dla wygody użycia adapter został zaprojektowany do zamontowania w ścianie gipsokartonowej.
- > Bluetooth 3.0 - zapewniona zgodność ze standardami do komunikacji głosowej.
- > Posiada duży zasięg działania – do 45 metrów.

\* Zmodyfikowany P-Link dla Huddle

### ZASTOSOWANIA:

- Konferencje audio
- Konferencje wideo
- Konferencje BYOD
- Konferencje w chmurze

### GDZIE STOSOWAĆ:

- Biura zarządu
- Sale konferencyjne
- Małe sale pracy wspólnej
- Sale szkoleniowe
- Sale wykładowe
- Sale spotkań
- Biura



### Doskonałe pokrycie sali

Duży zasięg Bluetooth – do 45 metrów.

# Adapter Bluetooth do procesorów CONVERGE®

## TECHNOLOGIA BLUETOOTH

- Wersja: 3.0
- Tryb: Bluetooth Classic
- Obsługiwane profile
  - Hands-Free Profile v.1.6 (HFP)
  - A2DP v1.5.
- Działanie:
  - Zakres częstotliwości: 2390 MHz - 2483.5MHz
  - Siła sygnału: +6.5dBm
  - Czułość odbiornika: -90dBm
  - Zasięg: do 45 metrów

## WSKAŹNIKI

- LED
  - Migające na niebiesko - gotowy do połączenia
  - Stałe niebieskie - połączony
  - Czerwony - lock-out
- Włącznik  
Naciśnij przycisk, by przerwać istniejące połączenia oraz umożliwić nawiązanie nowego połączenia

## SPOSOBY ZAMONTOWANIA

- Przy nowych inwestycjach (przed instalacją ściany gipsokartonowej) - w gniazdku elektrycznym
- Przy istniejących inwestycjach (po instalacji ściany gipsokartonowej) - wpuszczane gniazdko typu Carlon SC100RR
- Przy istniejących inwestycjach (dla betonu, cegieł lub kamiennych ścian) - w gniazdku naściennym o wymiarach co najmniej 129.8mm (wysokość) x 76mm (szerokość) x 65.5mm (głębokość).

## P-LINK

- RJ45: okablowanie Cat5e, Cat6,
- Długość kabla do 60 metrów

## Generowane ciepło

- 7.64 BTU na godzinę

## Praca w temperaturze otoczenia

- 10°C do 40°C

## ZASILANIE

- Przez interfejs P-Link, RJ45
- 2.24 W

## ROZMIARY

- 112.5 mm (wysokość) x 44 mm (szerokość) x 40 mm (głębokość)

## WAGA

- Urządzenie: 88g
- Waga z opakowaniem: 0.16kg

## KOD PRODUKTU

910-3200-303

**KONTEL Sp. z o. o. Sp.k.**

Importer i dystrybutor w Polsce  
02-528 Warszawa, Rakowiecka 30

clearone@kontel.pl | tel. (+48) 22 565 45 26 | www.clearone.pl



Adres producenta:

5225 Wiley Post Way  
Suite 500  
Salt Lake City, UT  
84116

strona producenta: www.clearone.com